




Descrição & Características:

- Disponível em escalas de 4,5" (115 mm) ou 6" (150 mm)
- Soquete padrão de latão NPT de 1/2" (opcional em aço inoxidável)
- Disponível no modelo vertical (conexão inferior) ou angular a 90° (conexão traseira)
- Compatível com ASME B40.200 e ASTM E2511
- 5 anos de garantia

Aplicações

- Aquecimento, canalização, ar condicionado e ventilação

Especificações


Mostrador	Alumínio com escrita preta
Caixa	4.5" (115 mm), 6" (150 mm) de alumínio anodizado preto
Tubo	Vidro com almofada amortecedora
Preenchimento Líquido	Líquido orgânico (vermelho)
Haste	Latão (aço inoxidável opcional)
Conexão	1/2" NPT (1/2" BSP opcional)
Porca Giratória	Latão (aço inoxidável opcional, porca e haste são uma única peça)
Temperatura Ambiente/Processos	-40°F a 400°F (-40°C a 204°C)
Temperatura Operacional	Recomenda-se no máximo 80% da escala completa
Precisão	±2% do valor da escala total
Índice de Proteção	IP65
Aviso	 AVISO: O uso deste produto expõe você a vários elementos químicos, incluindo chumbo, reconhecido pelo estado da Califórnia como uma possível causa de câncer, defeitos congênitos ou danos ao sistema reprodutivo. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov

Códigos de Ordem


Intervalos	Vertical		Angular	
	4.5" (110mm)	6" (150mm)	4.5" (110mm)	6" (150mm)
-40°F a 110°F & -40°C a 40°C	TAG130AG4	TAG130AG6	TAG140AG4	TAG140AG6
20°F a 180°F & -5°C a 80°C	TAG131AG4	TAG131AG6	TAG141AG4	TAG141AG6
30°F a 240°F & 0°C a 115°C	TAG132AG4	TAG132AG6	TAG150AG4	TAG150AG6
30°F a 300°F & 0°C a 150°C	TAG134AG4	TAG134AG6	TAG143AG4	TAG143AG6
50°F a 400°F & 10°C a 200°C	TAG133AG4	TAG133AG6	TAG142AG4	TAG142AG6

Outros intervalos e conexões disponíveis mediante solicitação. Termopozo de aço inoxidável 304 disponível mediante solicitação.

Angular

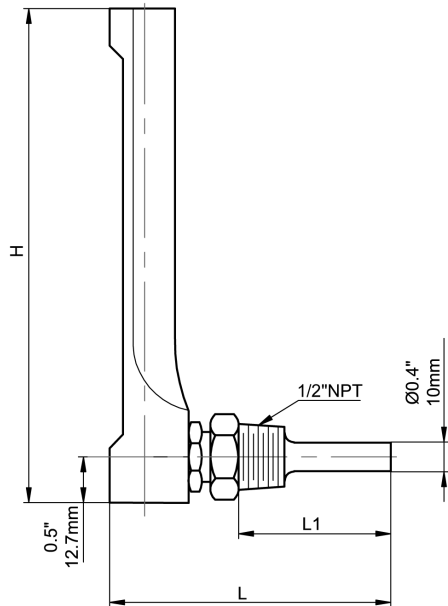

Vertical

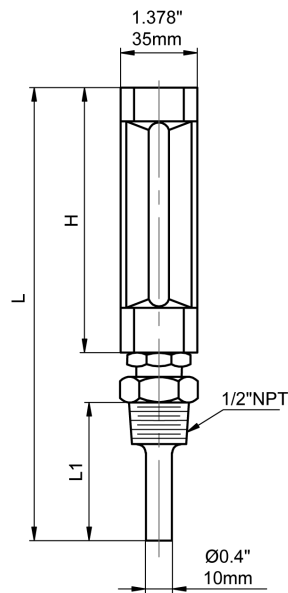

Medidas

Altura da caixa (H)	Comprimento da haste (L1)	Angular (L)	Vertical (L)
4.5" (114mm)	2" (50.8mm)	3.69" (93.7mm)	7.17" (182.1mm)
6" (152.4mm)			8.67" (220.2mm)