



Nota: RoHS aplica-se somente ao termopogo de aço inox. TIW


Descrição & Características:

- Um termômetro versátil que fornece um sensor digital movido a energia solar, leitura comumente usada no setor industrial e comercial de canalizações
- Compatível com pouca luz (mínimo de 16 Lux)
- Inclui um termopogo separável
- Caixa ABS durável
- Escala de temperatura selecionável (°F or °C)
- Conexão em ângulo ajustável para fácil instalação
- Precisão de $\pm 1\%$
- Compatível com ASME B40.200
- Garantia de 5 anos

Aplicações:

- Novas construções, encanamentos, linhas de água, caldeiras, aquecimento, ventilação e ar condicionado

Especificações


Display	Display de energia solar de 2.55" x 4.67" (63.7mm x 116.7mm)
Caixa	Carcaça de plástico ABS de alto impacto com peças móveis de alumínio
Classificação Lux	16 Lux
Elemento de Detecção	Líquido
Comprimento da Haste	3.5" (90mm), 6" (150mm)
Conexão / Termopogo	3/4 "NPT, com padrão em termopogo de latão (aço inox. opcional) Porca giratória UNEF de 1-1/4" (sem termopogo)
Faixa de Temperatura	-50°F a 320°F (-45°C a 160°C)
Intervalo de Leitura	A cada 6 segundos
Temperatura Ambiente	14°F a 150°F (-10°C a 65°C)
Temperatura de Processo	-50°F a 320°F (-45°C a 160°C)
Precisão	$\pm 1\%$
Índice de Proteção	NEMA 5 / IP54
Aviso (somente termopogo de latão)	 AVISO: Este produto pode expô-lo a produtos químicos, incluindo chumbo, que é conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov .

Códigos de Ordem (produtos em negrito normalmente possuem estoque nos EUA)


Haste/Faixas	Código (Inclui Termopogo)
3.5" (90mm) Haste (-50°F a 320°F ou -45°C a 160°C)	TSD9ITSD
6" (150mm) Haste (-50°F a 320°F ou -45°C a 160°C)	TSD9ITSD6

Outras faixas e tamanhos de conexão disponíveis mediante solicitação. Flange do duto e conexão de união disponíveis mediante solicitação. Haste de 150 mm (6") disponível. Para um termopogo industrial, consulte a página do produto termopogo industrial.


Haste de 3.5" com termopozo

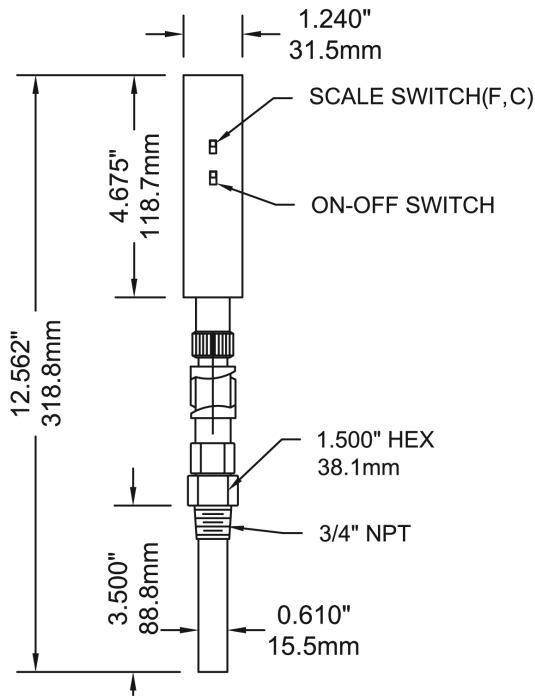

Haste de 3.5" sem termopozo

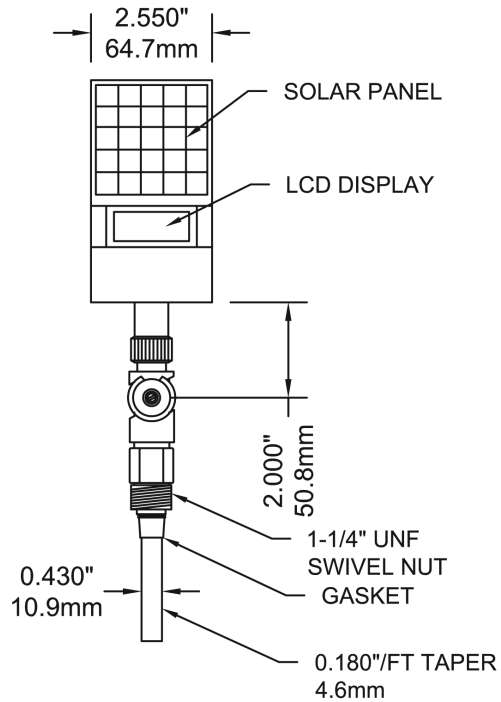

Haste de 6" com termopozo

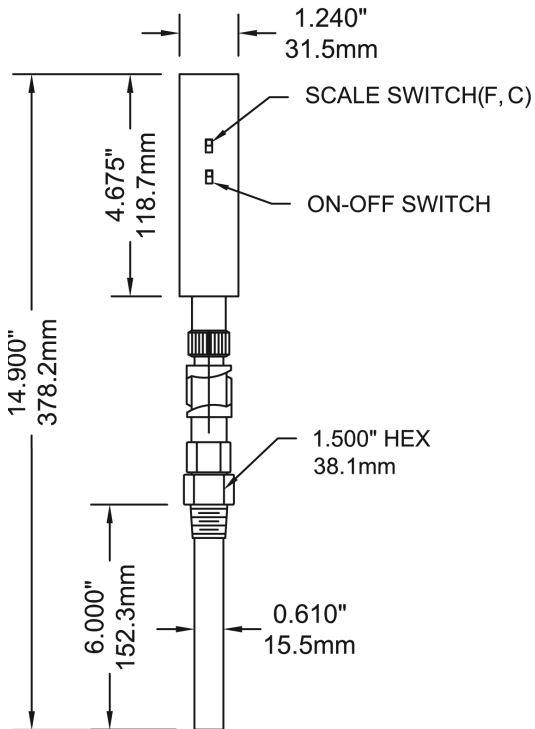

Haste de 6" sem termopozo

