

Descrição & Características:

- Ts robustas para montagem de anéis de isolamento
- Construção de aço inoxidável 316 com conexões de instrumento NPTF de 1/4 "ou 1/2" e conexão de processo NPTF de 1/2 "
- Ideal para a instalação de medidores de pressão com outros instrumentos para total funcionalidade

B Aplicações:

- Instalações de tratamento de água e outros ambientes de lama, onde anéis de isolamento são instalados e mais de um instrumento de pressão é necessário (por exemplo, manômetro com pressostato ou transmissor)


Especificações

Material	Aço Inoxidável 316
Conexões	2-instrumento, 1-processo
Conexões do Instrumento	1/4" ou 1/2" NPTF
Conexão de Processo	1/2" NPTF


Códigos de Ordem

Tipo	1/4"	1/2"
A	FIR0014	FIR0010
B	FIR0024	FIR0020
C	FIR0034	FIR0030

Tipo A



Tipo B

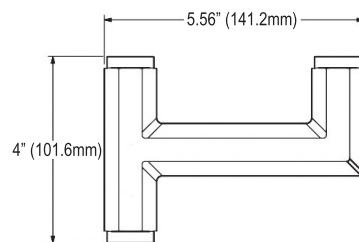

Tipo C

